THERMALYS PRO

FICHE CEE BAT-TH-142

DÉSTRATIFICATION D'AIR · FINANCEMENT CEE

Récupérez la chaleur perdue sous vos plafonds. Financé par les CEE.

Thermalys Pro installe votre déstratificateur d'air, de l'étude à la mise en service, avec le financement CEE intégré.

Gymnases · Grandes surfaces · Salles polyvalentes · Concessions · Ateliers municipaux

✓ **Bureau d'études intégré** · nos ingénieurs dimensionnent votre installation

0 €	3 ans	< 45 dB
de reste à charge possible*	de garantie produit	au sol : silencieux



DÉSTRATIFICATEUR CARÉNÉ

ONSEN-DS3

Silencieux, piloté par sonde, moins de 45 dB(A) au sol.

Diagnostic gratuit sous 48 h
Votre bâtiment est-il éligible ? Nous vous répondons.

contact@thermalys-pro.fr

* Sous réserve d'éligibilité à la fiche CEE BAT-TH-142. Le montant de la prime dépend de la zone climatique, du type de chauffage et de sa puissance : il est chiffré gratuitement, par écrit, avant tout engagement.

CEE Les certificats D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

SITES ÉLIGIBLES

Vous vous reconnaissez ?


Tous les grands volumes chauffés où la chaleur file sous le toit.



Complexes sportifs & gymnases
Salles omnisports, dojos, salles d'escalade.



Grandes surfaces & bricolage
Bricolage, meubles, sport, GMS.

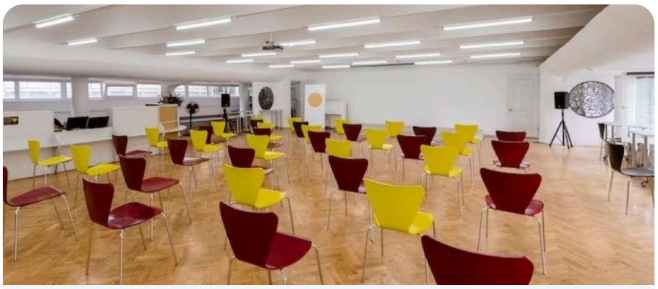

Salles polyvalentes & des fêtes
Montée en température plus rapide.



Concessions & garages
Showrooms et ateliers mécaniques.



Ateliers municipaux & techniques
Services techniques, entretien, maintenance.

Votre bâtiment n'est pas dans la liste ?

Halls d'exposition, salles de spectacle, ERP de grande hauteur : écrivez-nous.

contact@thermalys-pro.fr

5 conditions pour être éligible


- ✓ Bâtiment tertiaire existant
- ✓ Local entièrement clos
- ✓ Au moins 15 °C quand il est occupé
- ✓ 5 m minimum sous plafond
- ✓ Chauffé : aérothermes, rooftops, radiants

Non éligibles : entrepôts, réserves, locaux de stockage et locaux chauffés hors gel.

LE PRINCIPE & LE MATÉRIEL


L'air chaud monte. Nous le faisons redescendre.

SANS déstratificateur

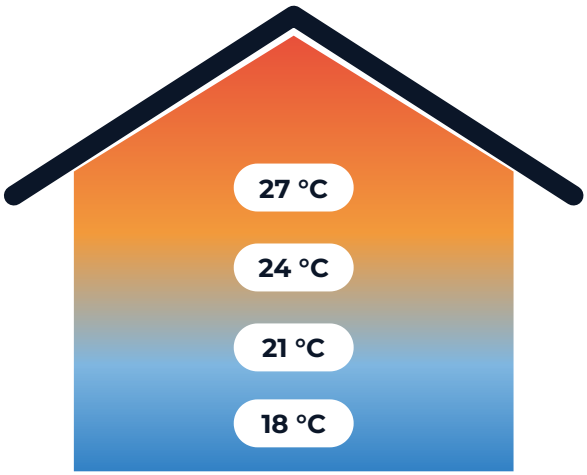

La chaleur s'accumule sous le toit.
Au sol, on a froid.

AVEC déstratificateur

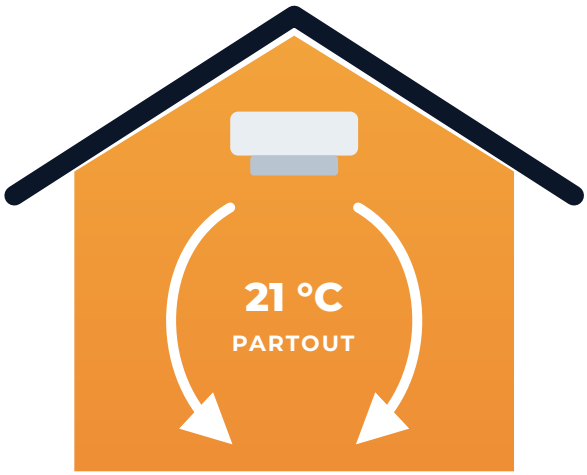

L'air chaud redescend.
Température homogène du sol au plafond.

Températures à titre d'illustration. Au-delà de 4 m, l'air gagne environ +1,5 °C par mètre de hauteur (EDF Entreprises).



DÉSTRATIFICATEUR CARÉNÉ

ONSEN-DS3

2 330 m³/h de débit, 3 vitesses

< 45 dB(A) au sol, posé à 5, 7 ou 10 m

115 W maximum par appareil

Débit d'air	**1 220 / 1 830 / 2 330 m³/h**	Portée verticale	**5 / 7 / 10 m**
Puissance	**48 / 68 / 115 W**	Régulation	**Thermostat + sonde**
Alimentation	**230 V – 50 Hz**	Protection	**IP 54**
Dimensions · poids	**530 × 530 × 310 mm · 8 kg**	Garantie	**3 ans constructeur**

Conçu pour les ERP · châssis ABS anti-UV, 100 % recyclable · données fabricant.

POURQUOI THERMALYS PRO

Un seul interlocuteur, de l'étude à la pose.



Un bureau d'études intégré

Visite technique, note de dimensionnement et calepinage : nos ingénieurs s'en chargent en interne. Des délais courts, et une installation pensée dès le départ pour passer le contrôle sur site.

CHANTIER RÉALISÉ · FICHE BAT-TH-142

Gymnase · 7,50 m sous plafond

2 déstratificateurs installés

960 m²
surface équipée

3 078 €
prime CEE obtenue

0 €
reste à charge pour le client

Chaque projet est chiffré individuellement : le montant de la prime dépend de la zone climatique, du type de chauffage et de sa puissance.

Votre projet en 7 étapes

1. **RDV expert**
2. **Visite technique**
3. **Dimension-nement**
4. **Devis & dossier CEE**
5. **Signature**
6. **Visite avant pose**
7. **Installation & mise en service**

Le dossier CEE est constitué avant la signature, et la pose se fait sans arrêt d'activité.

Financé par les CEE

Les Certificats d'Économies d'Énergie prennent en charge tout ou partie de l'installation. Reste à charge chiffré gratuitement, par écrit.

Décret tertiaire

Au-delà de 1 000 m², −40 % de consommation exigés d'ici 2030. La déstratification est l'une des actions les plus rapides.

EXPERTS CEE, PAS VENDEURS

Notre métier : maximiser vos économies, pas vendre du matériel.

1 200
dossiers CEE accompagnés

Nous partons de votre site, pas d'un catalogue. Nous identifions les opérations éligibles, choisissons les plus rentables et en tirons la meilleure prime.

01
Audit sur site offert
Chauffage, froid, process, véhicules : rien n'est laissé de côté.

02
Veille réglementaire
Les fiches évoluent à chaque arrêté : nous suivons chaque changement.

03
Dossiers conformes
Études, attestations, preuves : tout est préparé pour maximiser vos primes.

LES FICHES QUE NOUS TRAITONS AUSSI



Pompe à chaleur BAT-TH-163 BAT-TH-164
Remplace une chaudière gaz ou fioul. Matériel Bosch, notre partenaire agréé. **Pour : hôpitaux, EHPAD, écoles, mairies, bureaux.**



HP flottante BAT-TH-134 IND-UT-116
Ajuste la pression de condensation du groupe froid à la météo : il consomme moins. **Pour : commerces alimentaires, cuisines, industrie.**



Chaudière électrique IND-UT-141
Remplace une chaudière gaz ou fioul pour décarboner chaleur et vapeur. **Pour : sites industriels.**



Électrification des flottes TRA-EQ-114
Véhicules et utilitaires électriques, en achat ou location. Prime renforcée pour les utilitaires. **Pour : entreprises et collectivités.**

… et toutes les autres opérations éligibles à votre site, identifiées lors de l'audit.

DIAGNOSTIC GRATUIT

Votre bâtiment est-il éligible ?

Remplissez ce formulaire et renvoyez-le à **contact@thermalys-pro.fr**. Réponse sous 48 h, gratuitement et sans engagement.

NOM / PRÉNOM *

RAISON SOCIALE *

EMAIL PROFESSIONNEL *

TÉLÉPHONE *

ADRESSE DU SITE À ÉQUIPER *

TYPE DE LOCAUX

☐ Complexe sportif ☐ Grande surface ☐ Salle polyvalente ☐ Concession / garage ☐ Atelier

☐ Autre : ……

SURFACE (M²)

HAUTEUR SOUS PLAFOND (M)

CHAUFFAGE ACTUEL

☐ Aérothermes ☐ Rooftop / CTA ☐ Radiants ☐ Autre : ……

☐ Puissance (kW, si connue) : ……

TEMPÉRATURE EN OCCUPATION (°C)

LOCAL ENTIÈREMENT CLOS ?

☐ Oui ☐ Non

☐ J'accepte d'être contacté(e) par Thermalys Pro au sujet de ma demande. * Champs obligatoires

Documents à joindre

POUR DÉMARRER

· Ce formulaire rempli

· Photos du local : vue d'ensemble, hauteur, chauffage

POUR L'ÉTUDE TECHNIQUE

· Plans du bâtiment (PDF ou DWG)

· Factures d'énergie des 12 derniers mois

· Extrait Kbis de moins de 3 mois

Récupérez la chaleur que vous payez déjà. Écrivez-nous :

contact@thermalys-pro.fr

ou sur thermalys-pro.fr

Scannez pour estimer votre prime

THERMALYS PRO

thermalys-pro.fr · contact@thermalys-pro.fr

Vos informations servent uniquement à traiter votre demande.

Experts CEE · 1 200 dossiers accompagnés

Bureau d'études intégré · 6 / 6

Interventions en France, en Belgique et au Luxembourg · Thermalys Pro est une marque commerciale de DDB SOLUTIONS Sàrl-S · 144, Z.A.E. Wolser A, L-3225 Bettembourg (Luxembourg) · RCS Luxembourg B304577